

HEATSCOPE®

CALENTADORES



Contamos con empresas líderes en calentadores
para exteriores y terrazas.



CALENTADORES

ACERCA DE **HEATSCOPE[®]** Infrared Heaters

Calentador infrarrojo eléctrico estéticamente atractivo que se puede incorporar en cualquier espacio interior y exterior.

Heatscope es una versión más elegante del calentador infrarrojo convencional y complementa el valor estético de cualquier espacio.

Todas las unidades de Heatscope están diseñadas con el concepto general de lograr la mayor potencia de calentamiento posible con la menor emisión de luz posible.

HEATSCOPE® VISION ALL BLACK 3200W

CALENTADORES



HEATSCOPE® VISION es de los primeros calefactores de exterior en alcanzar los estándares de eficiencia de la directiva EC-Directive 2009/125/EC en cuanto a eficiencia energética y ecodiseño (EC-Energy 2020):

- Mínima pérdida de energía a través del sistema y baja temperatura de las partes sólidas;
- Diseño óptimo de reflector con una eficiencia en la reflexión de > 94% y ventilación eficaz del sistema;
- Regulación sensible de la temperatura y la radiación con modulación automática.



MODELOS HEATSCOPE® VISION ALL BLACK 3200W CON CONTROL REMOTO



ACCESORIOS DISPONIBLES:

MODELO: HVB 3200
Potencia: 3200 W / 13,91 A
Voltaje: 220 V
Dimensiones: L166 x H18.4 x W9 cm
Peso: 11.0kg
Aumenta: 10°C



CUBIERTA PARA INTEMPERIE



SOPORTE FREE

HEATSCOPE®

CARACTERÍSTICAS

- Cristal cerámico frontal en color negro.
- Accesorios de montaje para techo o pared incluidos.
- Control remoto incluido.

MHS-VT3200AB.100

Dimensiones: L166x18.4Hx90W cm

RENDIMIENTO

- Luz visible: < 300 lux
- Incremento de temperatura : +10°C
- Máxima potencia de radiación: < 5 segundos



Incluye:

CONTRO REMOTO

NIVELES DE POTENCIA:

50% - 100%



MODELO: HVB 3200

HEATSCOPE® **SPOT ALL BLACK**



HEATSCOPE® SPOT produce alrededor de un 30-40% de la luz que emiten los calefactores halógenos de exterior estándar (< 600 lux) y HEATSCOPE® VISION, solo un 15-20% (< 300 lux). Al mismo tiempo, estos calefactores suponen entre un 30% y un 45% de ahorro de energía comparados con otros calefactores de exterior del mercado.

MODELO HEATSCOPE® **SPOT 2800W ALL BLACK** CON CONTROL REMOTO

HEATSCOPE®



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo Negro Filamentos de fibra de carbono
- Versión básica: Con 2 niveles de potencia seleccionables (50% y 100%)
- Accesorios de montaje para techo o pared incluidos
- Incluye control remoto

MHS-SP2800ab.100

- Dimensiones: L89xH18.4xW9cm

RENDIMIENTO

- Luz visible: < 600 lux
- Incremento de temperatura : +15°C
- Máxima potencia de radiación: < 3 sec.

ACCESORIOS DISPONIBLES:

MODELO: SPOT 2800W
Potencia: 2800W
Voltaje: 220V
Dimensiones: L89 x 18.4H x 9W cm
Peso: 5.0 kg
Aumenta: 15°C



CUBIERTA PARA INTEMPERIE




SOPORTE FREE



Incluye:
CONTRO REMOTO
NIVELES DE POTENCIA:
50% - 100%

MODELO HEATSCOPE® SPOT 1600W ALL BLACK CON CONTROL REMOTO

HEATSCOPE®

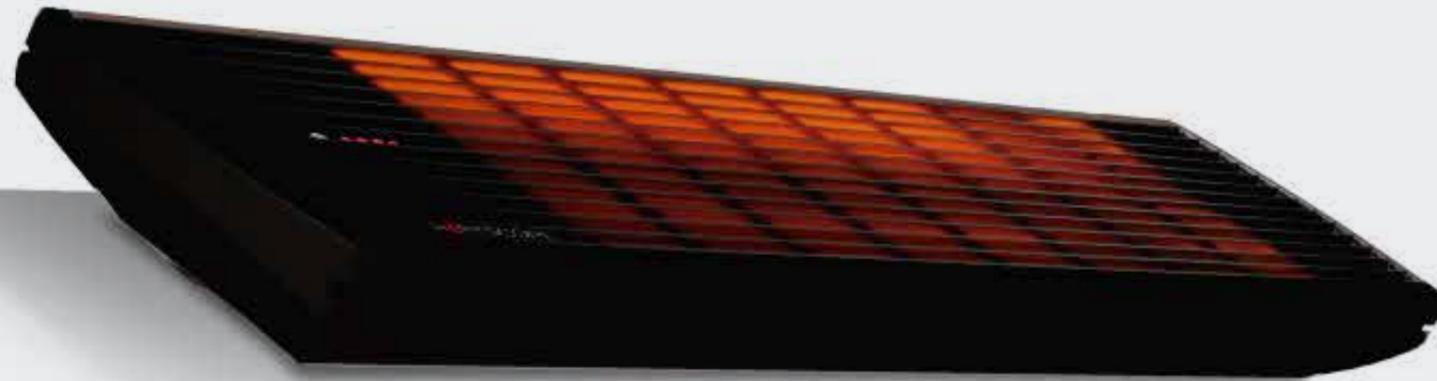

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo Negro Filamentos de fibra de carbono
- Versión básica: Con 2 niveles de potencia seleccionables (50% y 100%)
- Accesorios de montaje para techo o pared incluidos
- Incluye control remoto

MHS-SP1600BK.250

- Dimensiones: L67xH18.4xW9 cm

RENDIMIENTO

- Luz visible: < 600 lux
- Incremento de temperatura : +8°C
- Máxima potencia de radiación: < 3 sec.

ACCESORIOS DISPONIBLES:

MODELO: SPOT 1600W

Potencia: 2800W

Voltaje: 110V

Dimensiones: L67 x 18.4H x 9W cm

Peso: 4.0 kg

Aumenta: 8°C

***PRODUCTO SOBRE PEDIDO**



CUBIERTA PARA INTEMPERIE



SOPORTE FREE



Incluye:

CONTRO REMOTO

NIVELES DE POTENCIA:

50% - 100%



HEATSCOPE® VISION

HEATSCOPE® VISION ALL BLACK 3200 CON CONTROL REMOTO

MHS-VT/VE3200BK.100 / MHS-VT/VE3200WT.100

Tamaño: 166 x 18.4 x 9 cm

Altura de montaje: 2.4 m



Incluye:

CONTRO REMOTO

NIVELES DE POTENCIA:

50% - 100%

CONO DE CALOR
Altura mínima de montaje: 2.4 m
Área cubierta : 10.75m²



4.30 x 2.50 = 10.75 m²
max +10°C

HEATSCOPE® SPOT

HEATSCOPE® SPOT 2800W ALL BLACK CON CONTROL REMOTO

MHS-SP/SM2800BK.100 / MHS-SP/SM2800WT.100

Tamaño: 89 x 18.4 x 8.2 cm

Altura de montaje: 2.4 m




Incluye:

CONTRO REMOTO

NIVELES DE POTENCIA:

50% - 100%

CONO DE CALOR
Altura mínima de montaje: 2.4 m
Área cubierta : 8.75m²

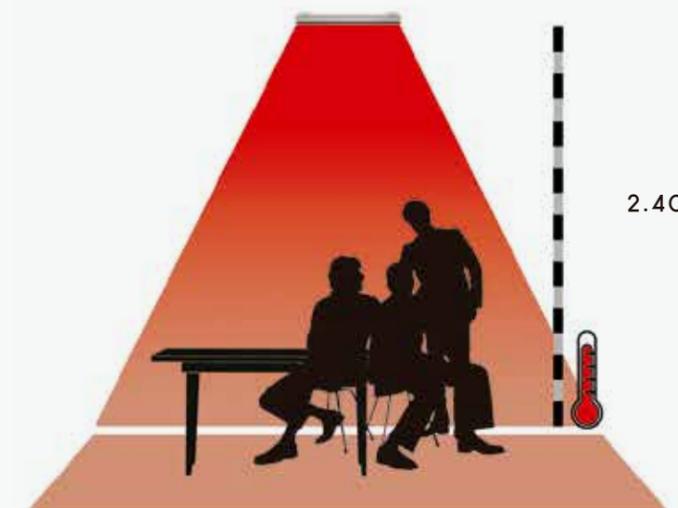

3.50 x 2.50 = 8.75 m²
max +15°C

Todos los valores son aproximados. Max. Aumentos de temperatura alcanzables en espacios cerrados a 16 °C (depende de las condiciones de instalación respectivas y la altura de montaje)



CONTÁCTANOS

Servicio, garantía y refacciones en México.

Plaza Zentrika Santa Fe,
Cuajimalpa, CDMX
Torre B, piso 2 y PH.

55 1053 5874
55 5952 8546

ventas@calentadoresmx.com
atnclientes@calentadoresmx.com

 [calentadoresmex](https://www.facebook.com/calentadoresmex)

 [@calentadoresmex](https://www.instagram.com/calentadoresmex)

CALENTADORES.MX.COM